


# PRZESKRÓJ KONSTRUKCYJNY


skala 1:10

Przeskrój konstrukcyjny  
od hm 0+10,0 do 1+07,0  
od hm 3+45,0 do 3+51,0



Warstwa ścierna z betonu asfaltowego – gr. 5cm  
Umocnione pobocze destruktem – gr. 0-5cm

Przeskrój konstrukcyjny  
od hm 1+07 do hm 3+45

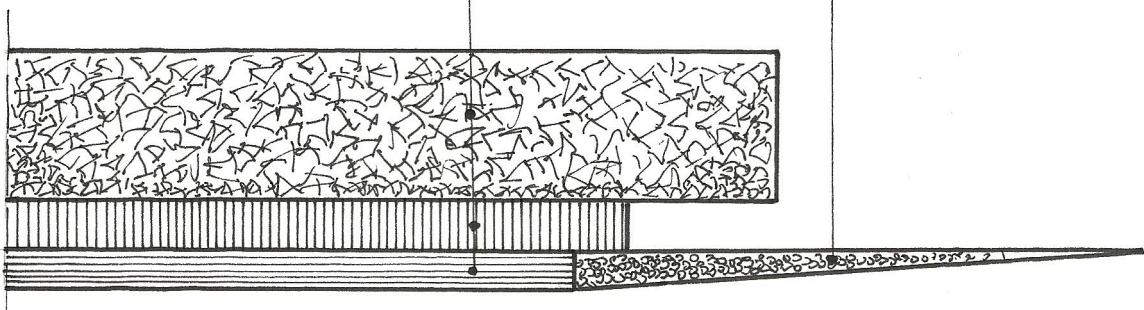

Warstwa ścierna z betonu asfaltowego – gr. 5cm  
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 7cm  
Warstwa podbudowy z kamienia łamanego – 20cm  
Umocnione pobocze destruktem – gr. 0-5cm

Andrzej Świsiek 93-403 Łódź ul. Woznicza 13		Nr rys.	6	Zgłoszenie robót	Drogość	Podpis
Obiekt	Remont drogi – nakładka asfaltowa na drogę gminnej nr 108279E w Jadwininie					
Adres inwestycji	Jadwinin Działka nr 213/1	mgr inż. Andrzej Świsiek				
Trasę Inwestycji	Przekrój konstrukcyjny					
Data Rysunku	06.2013					