


PRZEKRÓJ NORMALNY
dla KR 1–2
w km 0+589,00 do km 0+694,00

skala 1:20

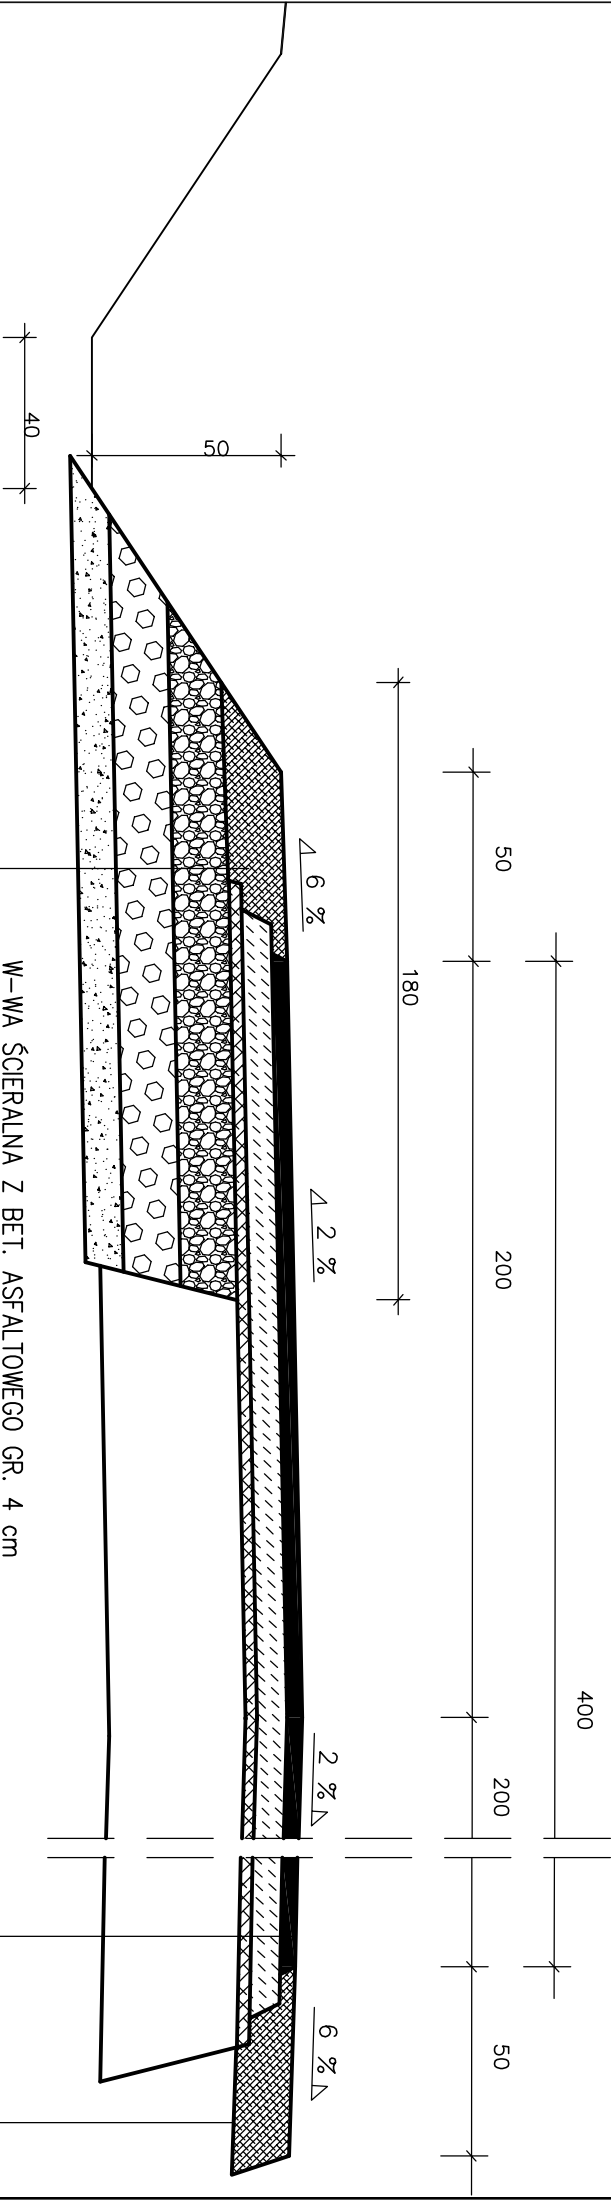

POBOCZE Z DESTRUKTU ASFALT. GR. 15 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 15cm

MIESZ. KRUSZYWA STAB. CEMENTEM C1,5/2 (Rm=2,5MPa) GR. 15cm

W-WA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI GR. 10cm

W-WA ŚCIERALNA Z BET. ASFALTOWEGO GR. 4 cm

W-WA POBUDOWY Z MIESZ. MINER.-ASFALTOWEJ KLINCOWO-ŻWIROWEJ GR. 8cm

WZMOCNIENIE NAW. BITUMICZNEJ GEOSIATKĄ

W-WA WYRÓWNAWCA Z MIESZ. MINER.-ASFALTOWEJ 75kg/m²

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

POBOCZE Z DESTRUKTU ASFALT. GR. 15cm

W H P		Nr umowy:	
Nazwa opracowania:		Branża:	
Przebudowa drogi gminnej Nr 108272E w Żytowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4911E do posesji Nr 67 – długość około 800 mb.		DROGOWA	
Tytuł rysunku:		Skala:	
Przekrój normalny 0+589,00 – 0+694,00		1:20	
Autor projektu:		Podpis:	
mgr inż. Mariusz Pietrzko		Nr rysunku:	
Sprawdzający:		Data:	
Nr uprawnień:		06.2013r.	
LOD/1014/POWD/08		Podpis:	
Nr uprawnień:		3.4	
Podpis:			