




Rysunek konstrukcji od km 3+107 do km 3+476

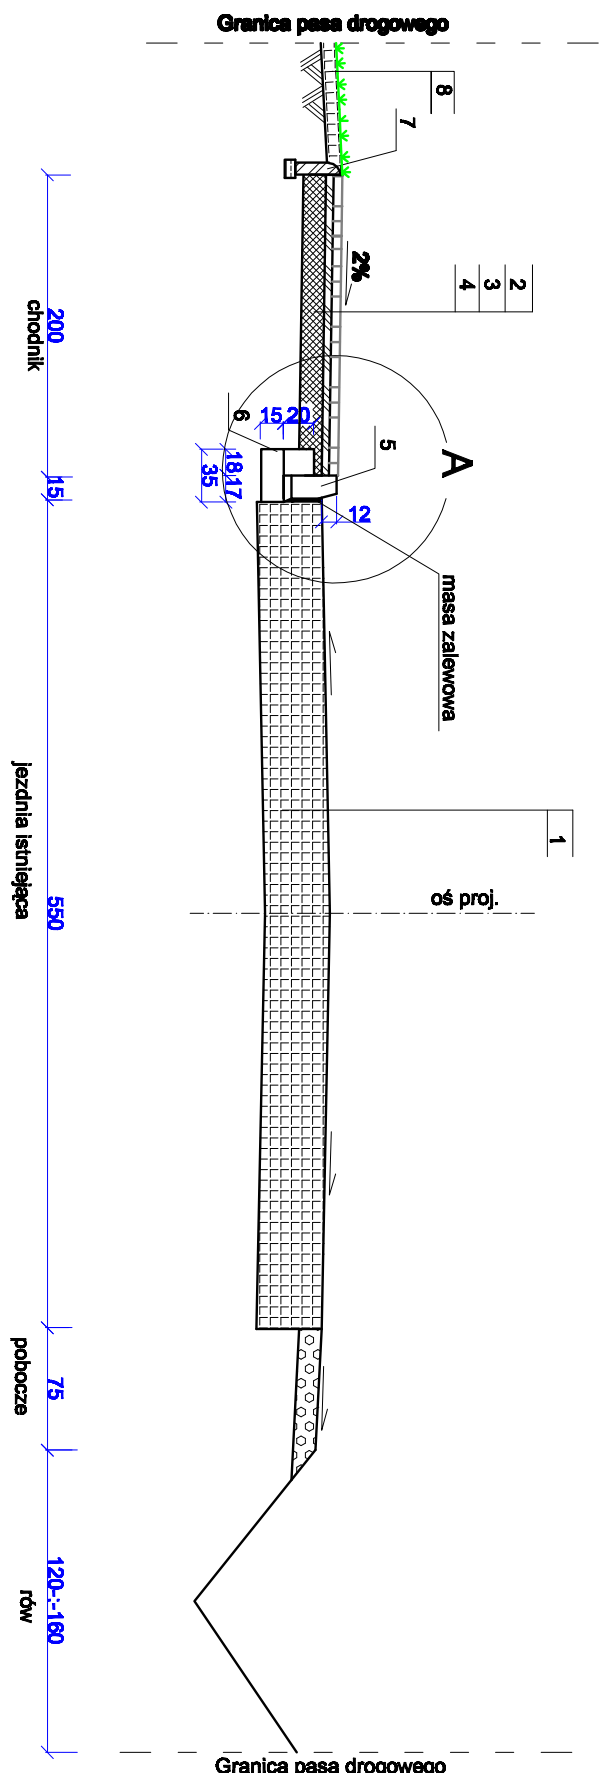

**Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji
przez chodnik widok z góry
wjazd W-4 i W-5**

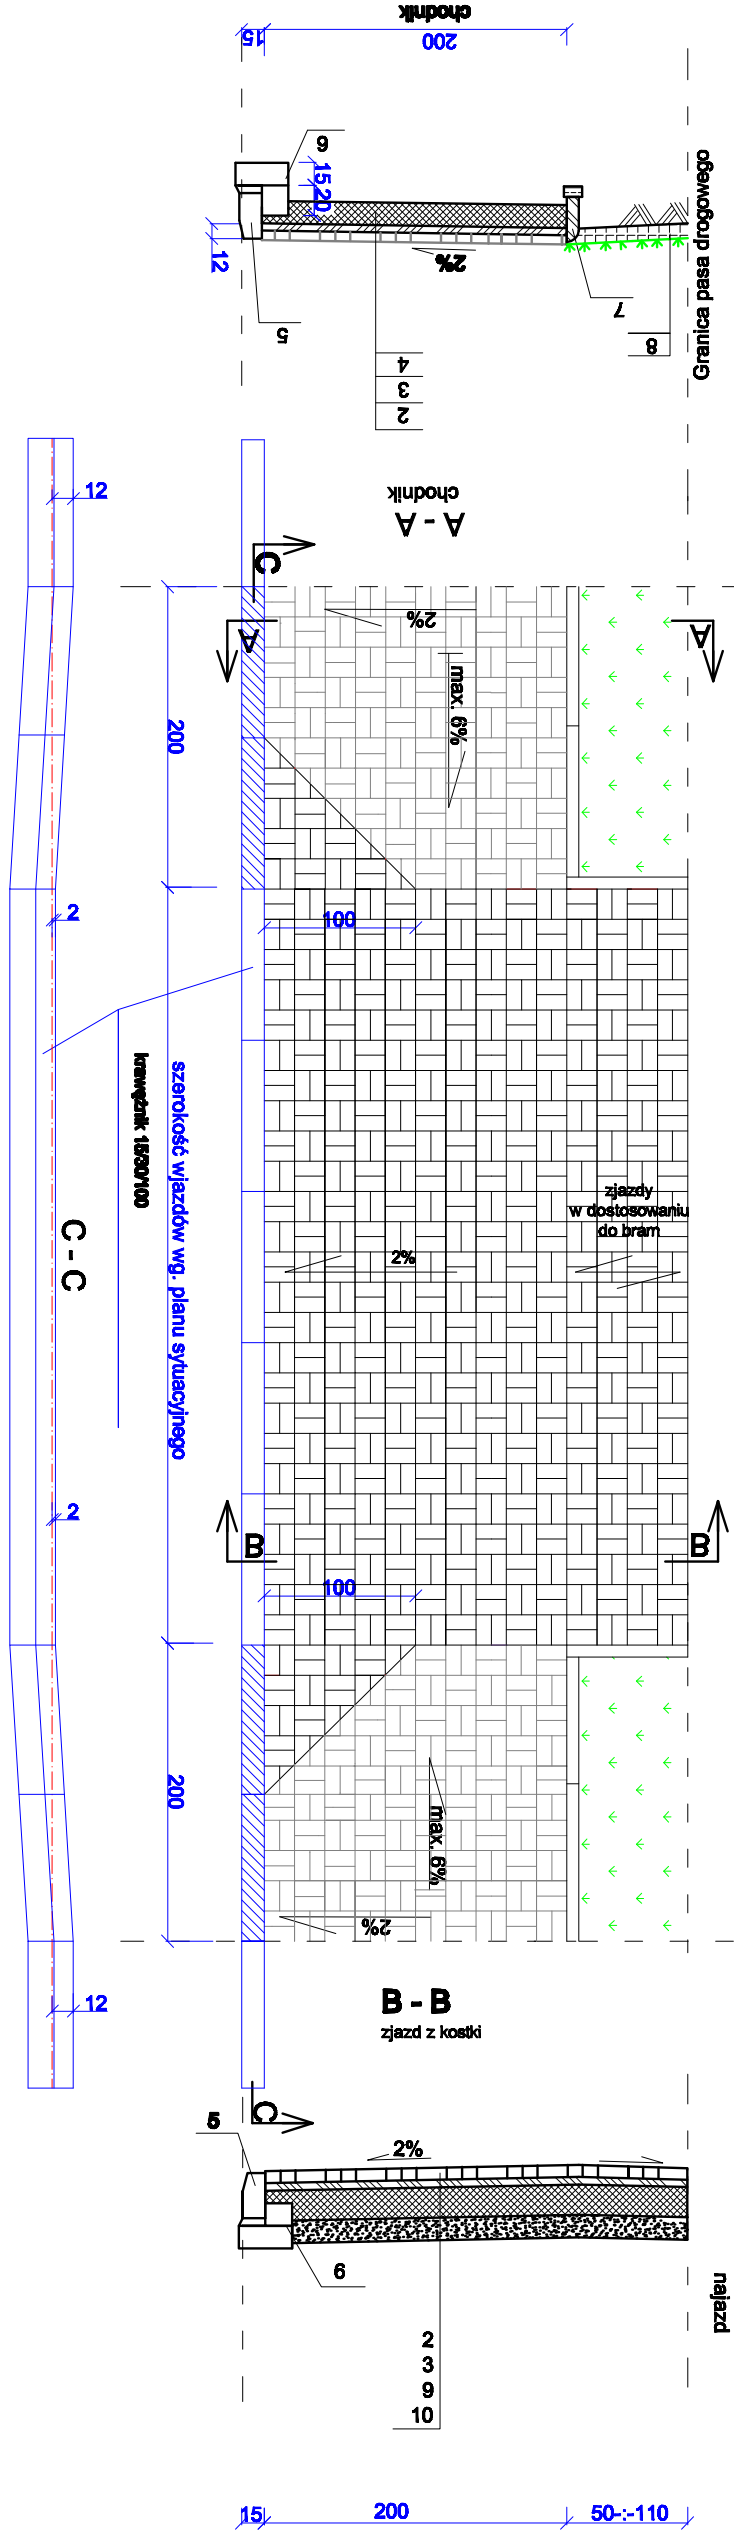

**Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji
przez chodnik widok z góry
wjazd W-1, W-2, W-3, W-6 i W-7**

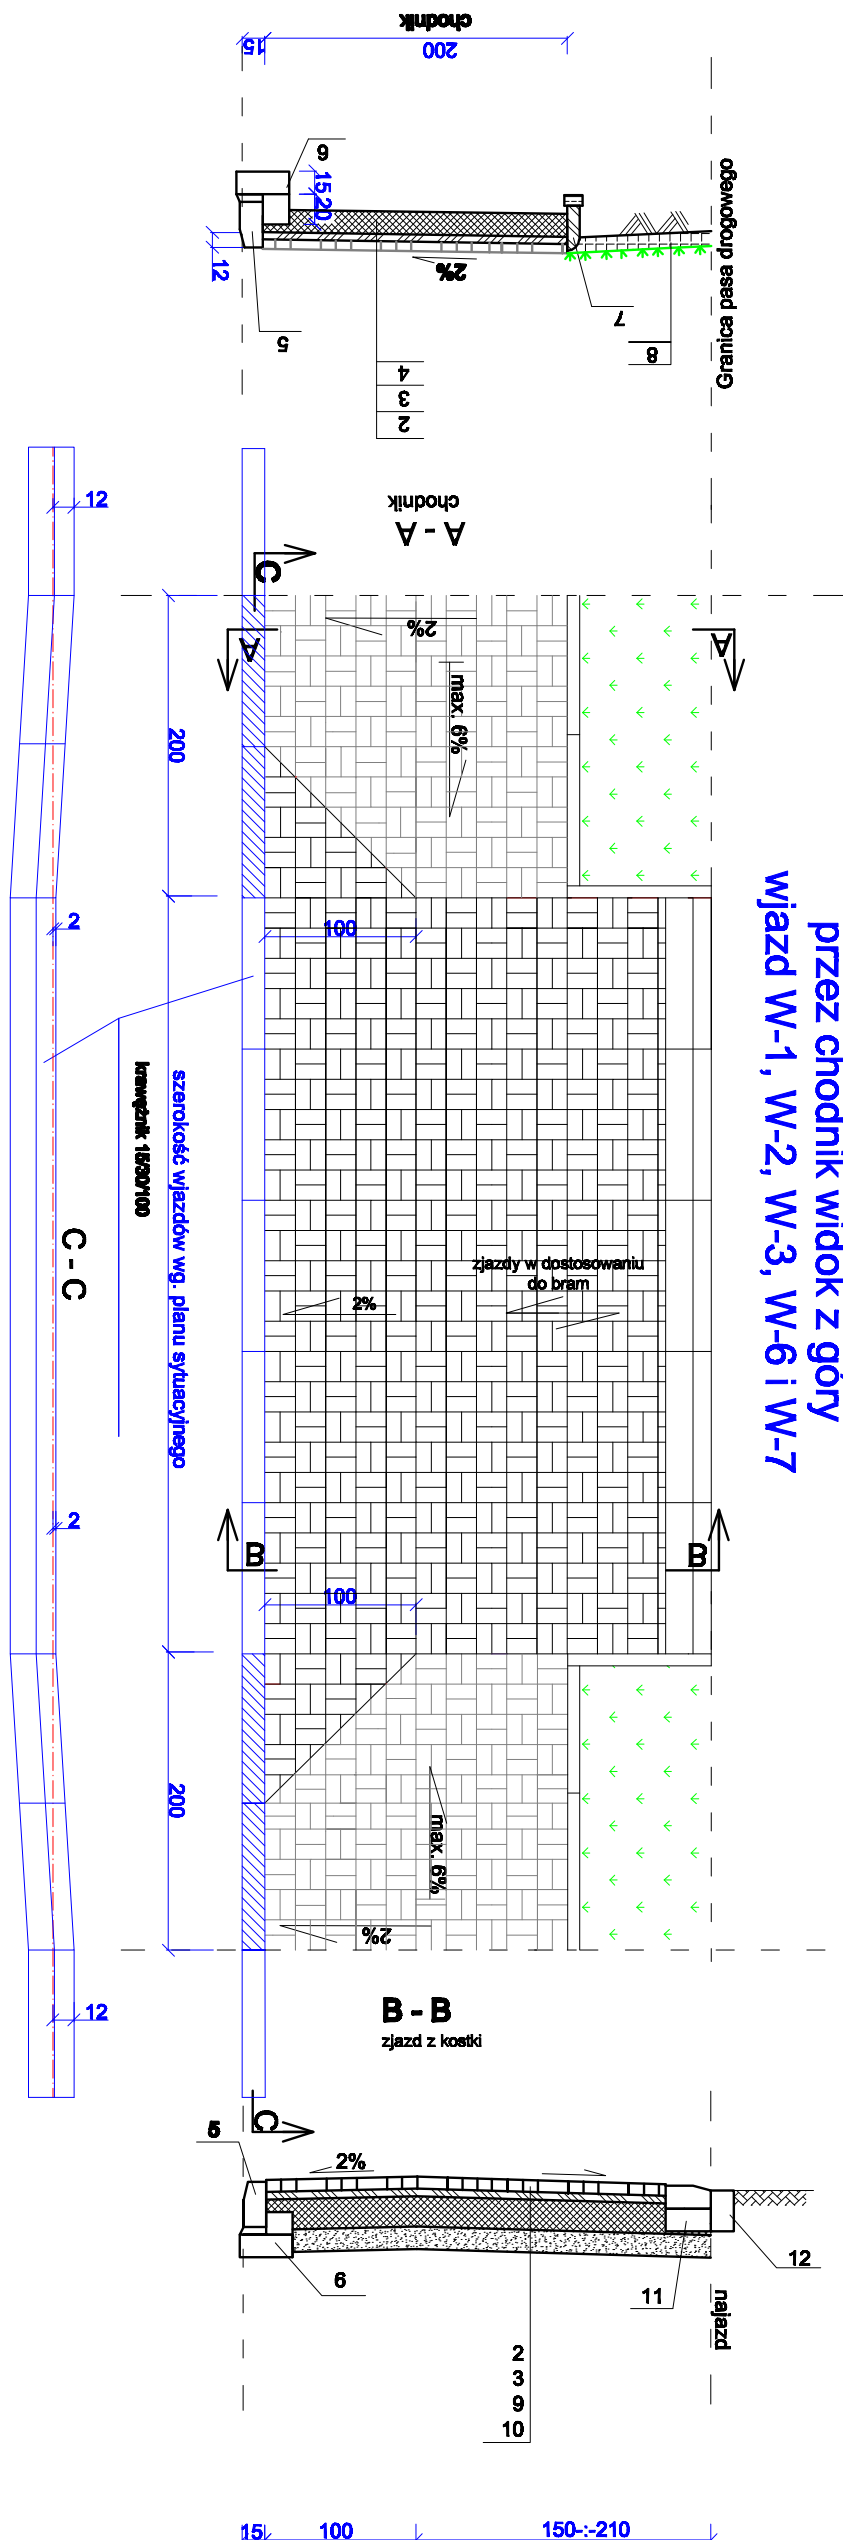

1. listnie/le gawierzchnia plimintarna
2. koscia brukowa kotowora gr. 8 cm wg. normy PN-EN 1336
3. podst/pia cementowo-plastikowa 1-...-gr. od 3 do 5 cm
4. podbudowa z ciutego betonu C8/10 gr. 15 cm wg. normy PN-EN 13043
5. krawierzni betonowy /15/20/100 wg. normy PN-EN 1340
6. lawa betonowa 35x15 cm z opozni 18/20 cm z betonu C-16/20 wg. normy PN-EN 1206-1
7. obrzazka betonowa 8/20 na lawie betonowej 1x12 cm z betonu C-16/20
8. siatka z gruntu miewyazadzonowa GBR230x20% kszad
9. podbudowa z ciutego betonu C8/10 gr. 20 cm wg. normy PN-EN 13043
10. stabilizazja gruntu cementem gr. 15 cm wykonawana z obrzazki z kfm = 5 MPa
11. lawa betonowa 30x15 cm z betonu C-16/20 wg. normy PN-EN 1206-1
12. opod /15x2/ 2m z betonu C-16/20 wg. normy PN-EN 1206-1

Uwaga:
1. Wjazdy W-4 i W-5 dostosować do stanu istniejącego.
2. Wjazd W-7 należy wykonać z dwoma krawężnikami leżącym

Z. P. U. H. "PROFIL", 96-200 Sieradz, Biuro ul. Rynek 17/3			
Stadium : Projekt Budowlany		BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji :		Petrykozy, dz. nr ewidencyjny 123/3 gm. Pabianice	
Objekt :		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 10825SE na odcinku od osiedla zdrowia w Petrykoczach do wiaduktu	
Inwestor :		GMINA PABIANICE 96-200 PABIANICE, UL. TOROWA 21	
Nazwa rysunku :		Rysunek konstrukcyjny	
FUNKCJA	Imię i nazwisko nr uprawnień, data	data	podpis
Projektant :	inż. Czesław Buzak upr. do proj. bez ogf. w spec. kons. - inż. w zakresie drog upr. nr 0173694 data L.O.D/B/D/4/4503	30.01.17	
Asystent projektanta :	inż. Robert Krawczyk	30.01.17	
Asystent projektanta :	inż. Milena Buzak	30.01.17	
Skala	1:50	Data opracowania	Nr rys. Rys.2.