



DETAL DRABINY DACHOWEJ



RZUT



WIDOK FRONT

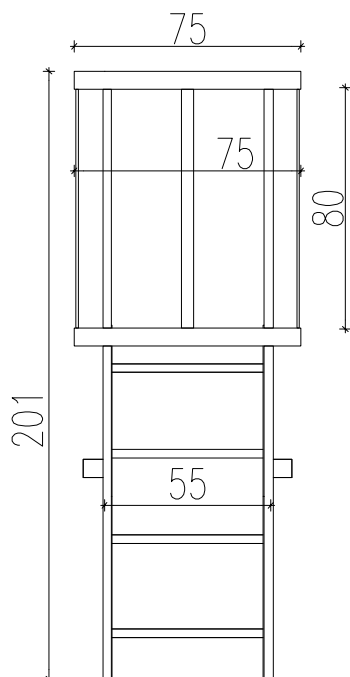


WIDOK BOK

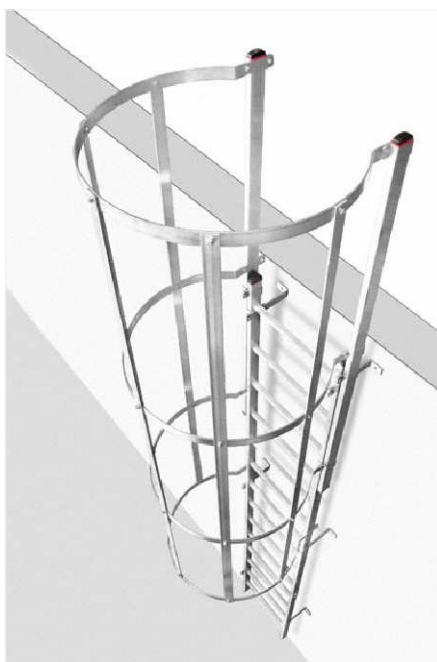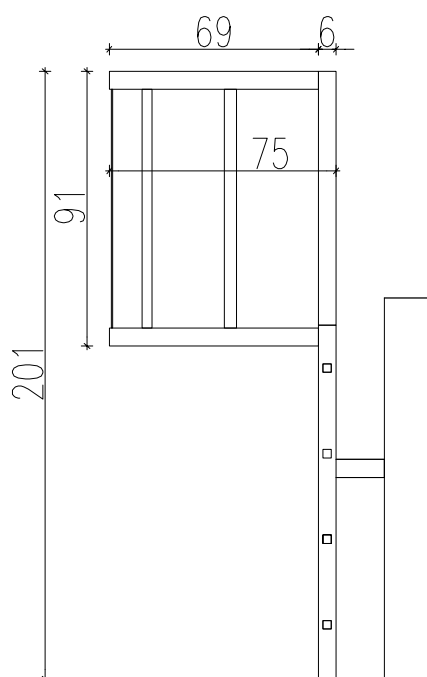

DRABINA DACHOWA

aluminiowa z koszem ochronnym
Wykonana w całości z aluminium
Obręcze kosza ochronnego
co 80 cm
Szerokość zewnętrzna drabiny
55 cm
Antypoślizgowe szczeble
2,8 x 2,8 cm o szerokości 50 cm
Uchwyty standardowe
długości 16 cm
Słupek zejścia prosty



JOANNA OKRASKA

ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytuł opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PETRYKOZACH
O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

Inwestor:

GMINA PABIANICE
UL. TOROWA 21
95-200 PABIANICE

Adres inwestycji:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. CH. ANDERSENA
PETRYKOZY 52, 95-200 PABIANICE
DZIAŁKI NR 47/4, 45/1, 46/1
OBRĘB PETRYKOZY, GMINA PABIANICE

Autor projektu:

mgr inż. arch. JOANNA OKRASKA,
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

upr. nr 57/00/Wł.

Sprawdzający:

mgr inż. arch. KRZYSZTOF GOSZCZYŃSKI
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

upr. nr 20/R-265/ŁOIA/04

Współpraca:

mgr inż. arch. KAROLINA MAŁACHOWICZ

Podpis:

Tytuł rysunku:

DETAL DRABINY DACHOWEJ

NR RYS.:
20/AB

Data:
GRUDZIEŃ
2017

Skala:
1:25