

Schemat podziału wykonania robót
niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania odwodnienia

Nr	wpustu	rz. osi dt.	rz. kraw. dt.	rz. góry wpustu	rz. wylotu z wpustu	dl. przyłącza	spadek	rz. wylotu do studni
Wp-1	190,72	190,66	190,64	190,25	190,24	2 m	0,3 %	190,23
Wp-2	190,72	190,66	190,64	190,24	191,12	2 m	0,5 %	191,12
Wp-3	192,05	192,02	192,00	191,13	190,50	1 m	0,5 %	190,50
Wp-4	191,21	191,18	191,16	191,51	190,35	2 m	0,5 %	190,35
Wp-5	191,22	191,19	191,17	191,51	190,35	2 m	0,5 %	190,35
Wp-6	191,07	191,01	190,99	190,36	190,35	4 m	0,5 %	190,35
Wp-7	191,07	191,01	190,99	190,37	190,05	5 m	0,5 %	190,05
Wp-8	190,98	190,95	190,93	190,08	189,75	5 m	0,5 %	189,75
Wp-9	190,63	190,60	190,58	189,78	189,80	8 m	0,3 %	189,80
Wp-10	190,73	190,70	190,68	189,82	189,70	2 m	0,5 %	189,70
Wp-11	190,51	190,48	190,46	189,71	189,45	3 m	0,5 %	189,45
Wp-12	190,25	190,22	190,20	189,47	189,50	6 m	0,3 %	189,50
Wp-13	190,14	190,11	190,09	190,31	190,30	2 m	0,5 %	190,30
Wp-14	191,10	191,04	191,02	190,31	190,30	4 m	0,5 %	190,30
Wp-15	191,10	191,04	191,02	190,32	190,15	11 m	0,3 %	190,15
Wp-16	190,81	190,78	190,76	190,18	190,00	2 m	0,5 %	190,00
Wp-17	190,66	190,60	190,58	190,01	190,02	4 m	0,5 %	190,02
Wp-18	190,66	190,60	190,58	190,02	189,85	2,5 m	0,5 %	189,85
Wp-19	190,47	190,41	190,39	189,86	189,85	4,5 m	0,5 %	189,85
Wp-20	190,47	190,41	190,39	189,87	189,85	4,5 m	0,5 %	189,85

- LEGENDA
- nawierzchnia nieznaczna do wykonania

ulicy Tytanowej (droga gmina)

nawierzchnia ulicy Miedzianej (dr. wewnętrzna)

nawierzchnia ulicy Mosiężnej (dr. wewnętrzna)

nawierzchnia ulicy Szpizowej (dr. wewnętrzna)


nawierzchnia ciągów pieszo - jezdnych

kanał niezbędny do wykonania przy przebudowie ul. Tytanowej

kanał do wykonania przy przebudowie ul. Miedzianej

kanał do wykonania przy przebudowie ul. Mosiężnej

kanał do wykonania przy przebudowie ul. Szpizowej

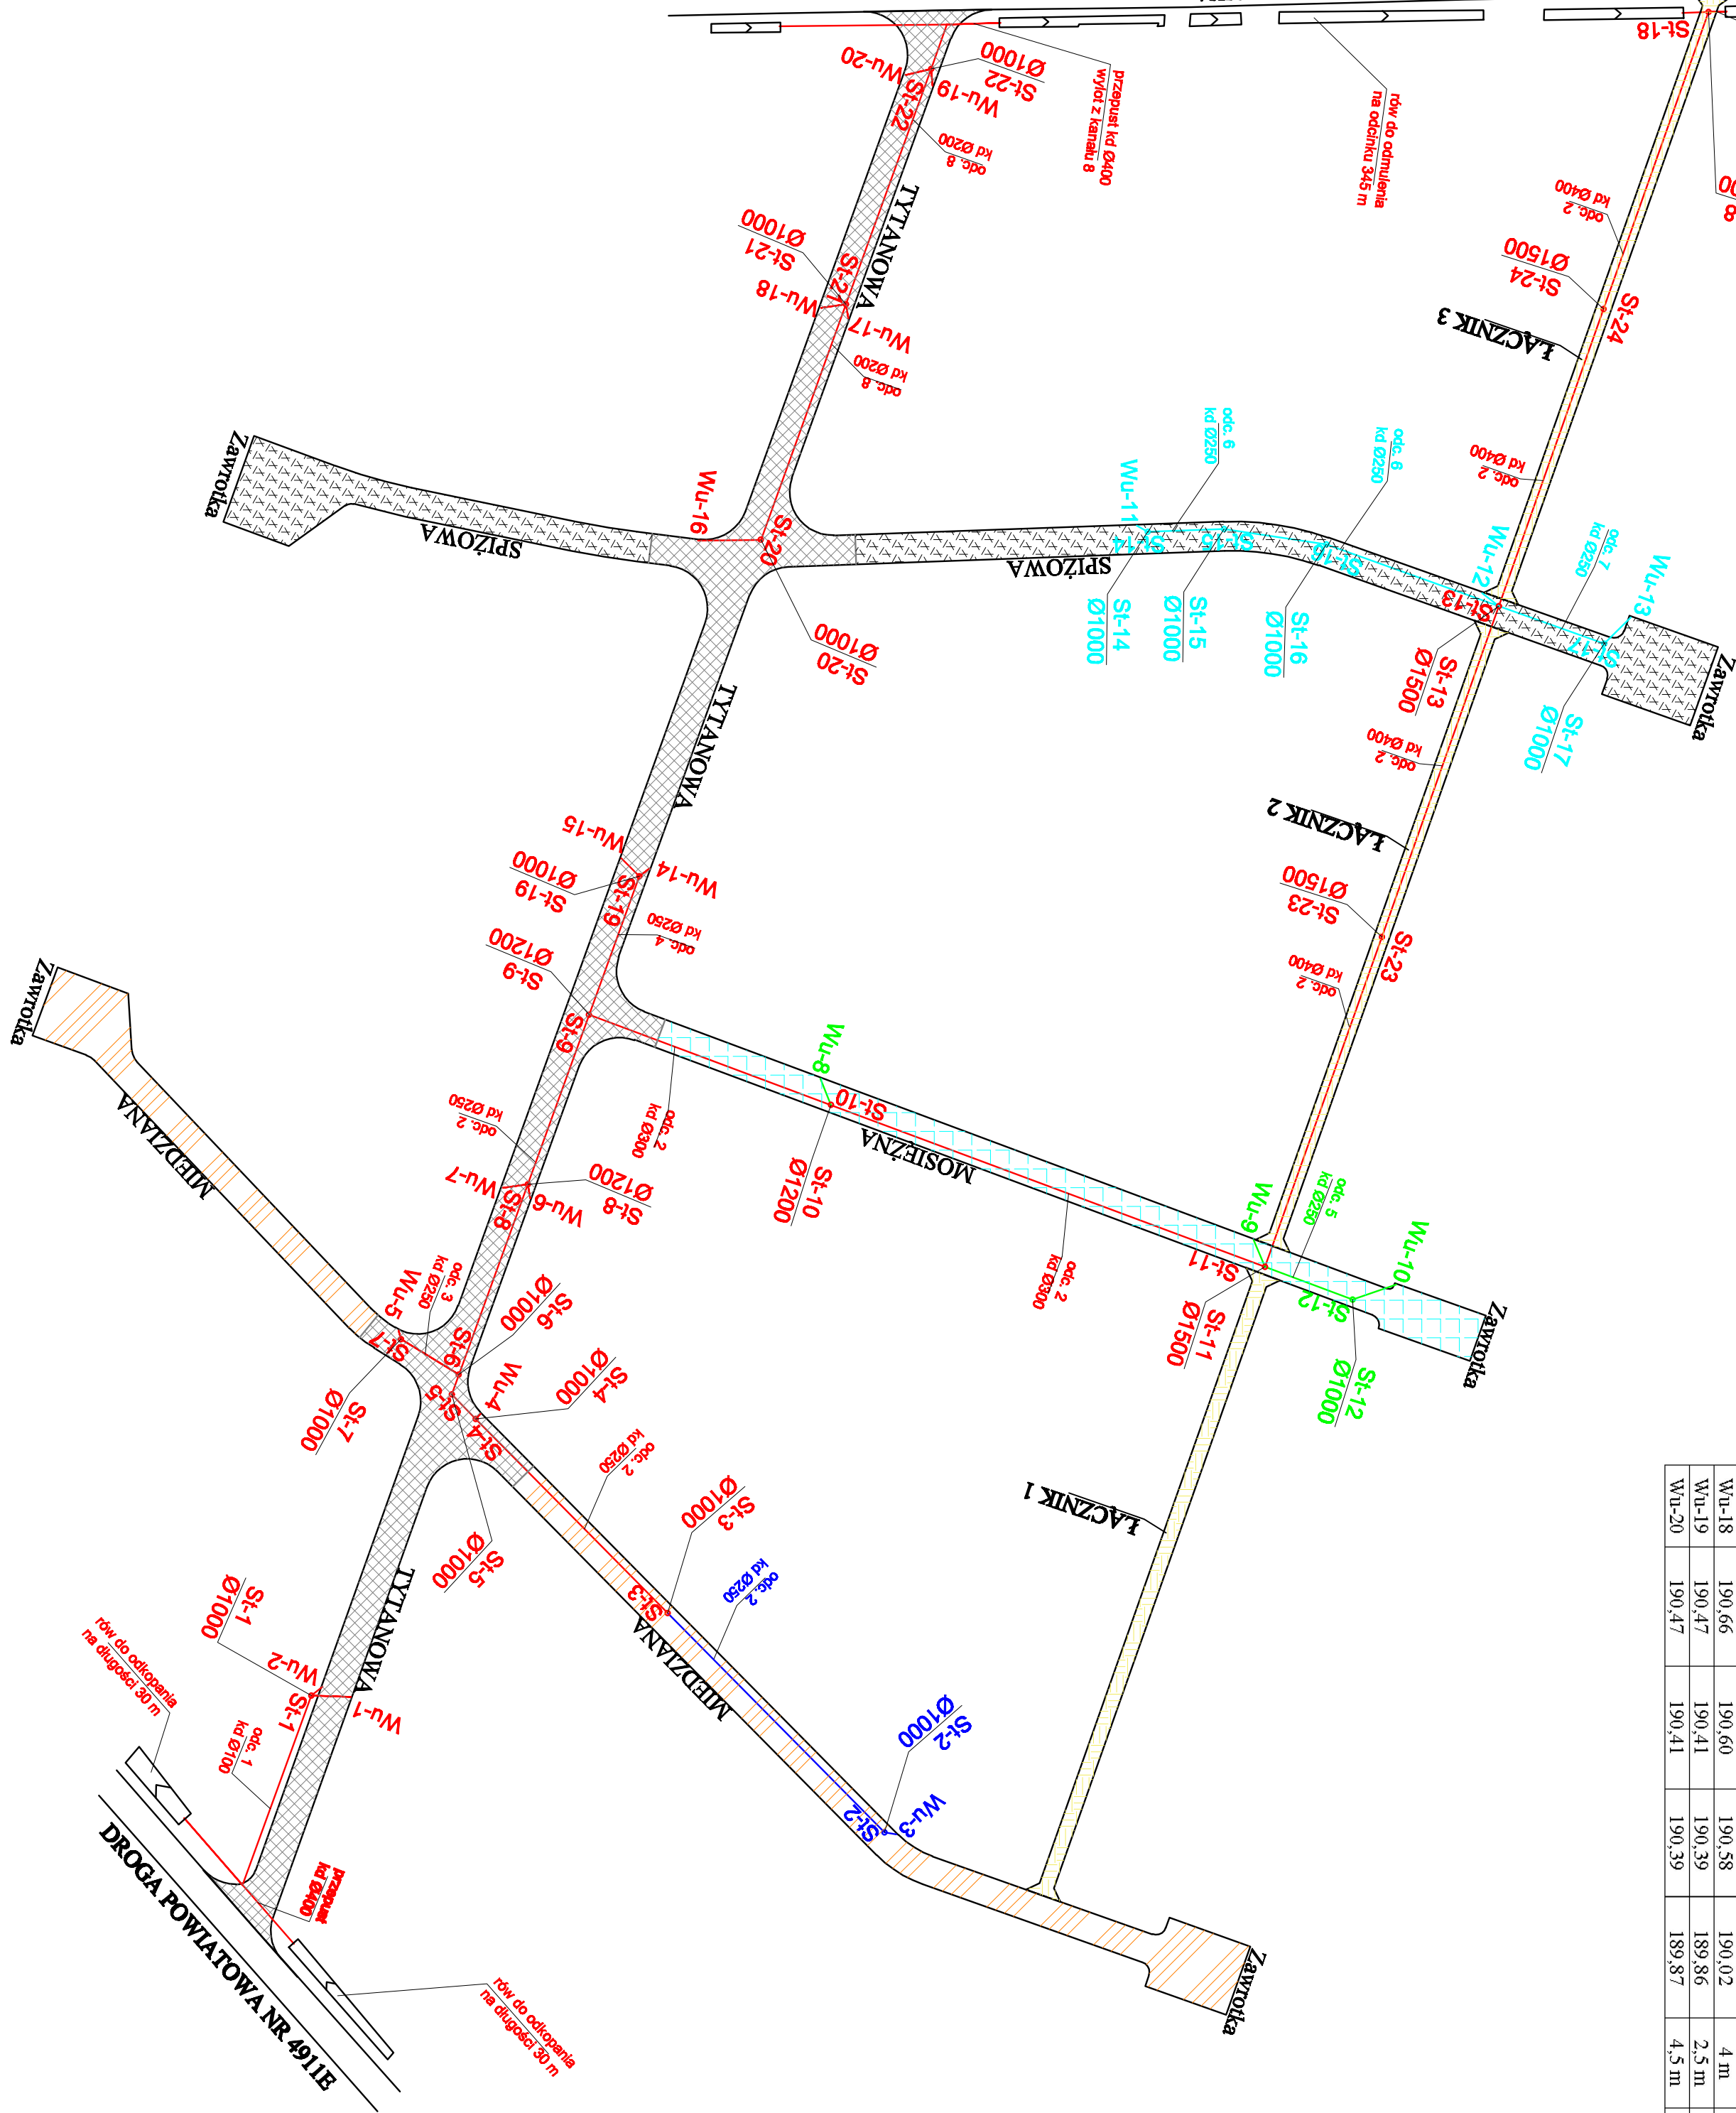

Z. P. U. H. "PROFIL", 98-200 Sieniec, Biuro ul. Rynek 17/3			
Stadium : Projekt Zagospodarowania I		BRANŻA DROGOWA	
Projekt Budowlany			
Adres inwestycji: Obiekt: Pajkowiak; nr ewidencyjny a) w ulicy Tytanowej działki nr: 363/1, 364/4, 366/1, 240/3 b) w ulicy Miedzianej działki nr: 352/3, 353/4, 354/4, 356/4, 357/8, 358/3, 359/1, 360/3, 361/3, 362/3, 363/1, 364/4, 366/2, 366/7, 367/2, 370/4, 365/1 c) w ulicy Mosiężnej działki nr: 352/11, 353/6, 354/6, 356/7, 357/11, 358/7, 359/8, 361/5, 362/5, 363/1 d) w ulicy Szpizowej działki nr: 352/14, 353/12, 354/12, 356/10, 357/14, 358/10, 359/11, 361/7, 362/7, 363/1, 364/4, 366/6, 367/6, 370/7, 368/3 e) w ulicy Cynkowej działki nr: 323, 368/6, 364/4, 363/1, 359/16, 359/13, 375/17, 356/13, 354/16, 353/16, 352/17, 350/6, 349/15 f) dla leżnicy 1 działki nr: 353/6, 354/5 g) dla leżnicy 2 działki nr: 354/10, 353/10 h) dla leżnicy 3 działki nr: 353/14, 354/14			
Obiekt:	Projekt zamianowy do projektu budowy drogi Osiedla w Pajkowiaku w obrębie ulic: Szpizowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej oraz ciągu pieszo - rowowego wraz z odwodnieniem w zakresie doprowadzenia ul. Tytanowej do parametrów drogi publicznej		
Inwestor:	GMINA PABJANICE		
Nazwa rysunku:	95-200 PABJANICE, UL. TOROWA 21		
Schemat podziału wykonania robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania odwodnienia			
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, data	data	podpis
Projektant:	mgr. Grzegorz Białasik oprac. na podstawie projektu w zakresie drogi data: 2020.03.14-003	18.10.2018	
Opracował zespół w składzie:	mgr. Robert Kwasnyk mgr. Miłana Buzczak	18.10.2018 18.10.2018	
Skala	1:1000	Data opracowania	10.2018
			Nr rys. Rys.1.3.