


Rysunek zjazdu przez rów na pola
widok z góry

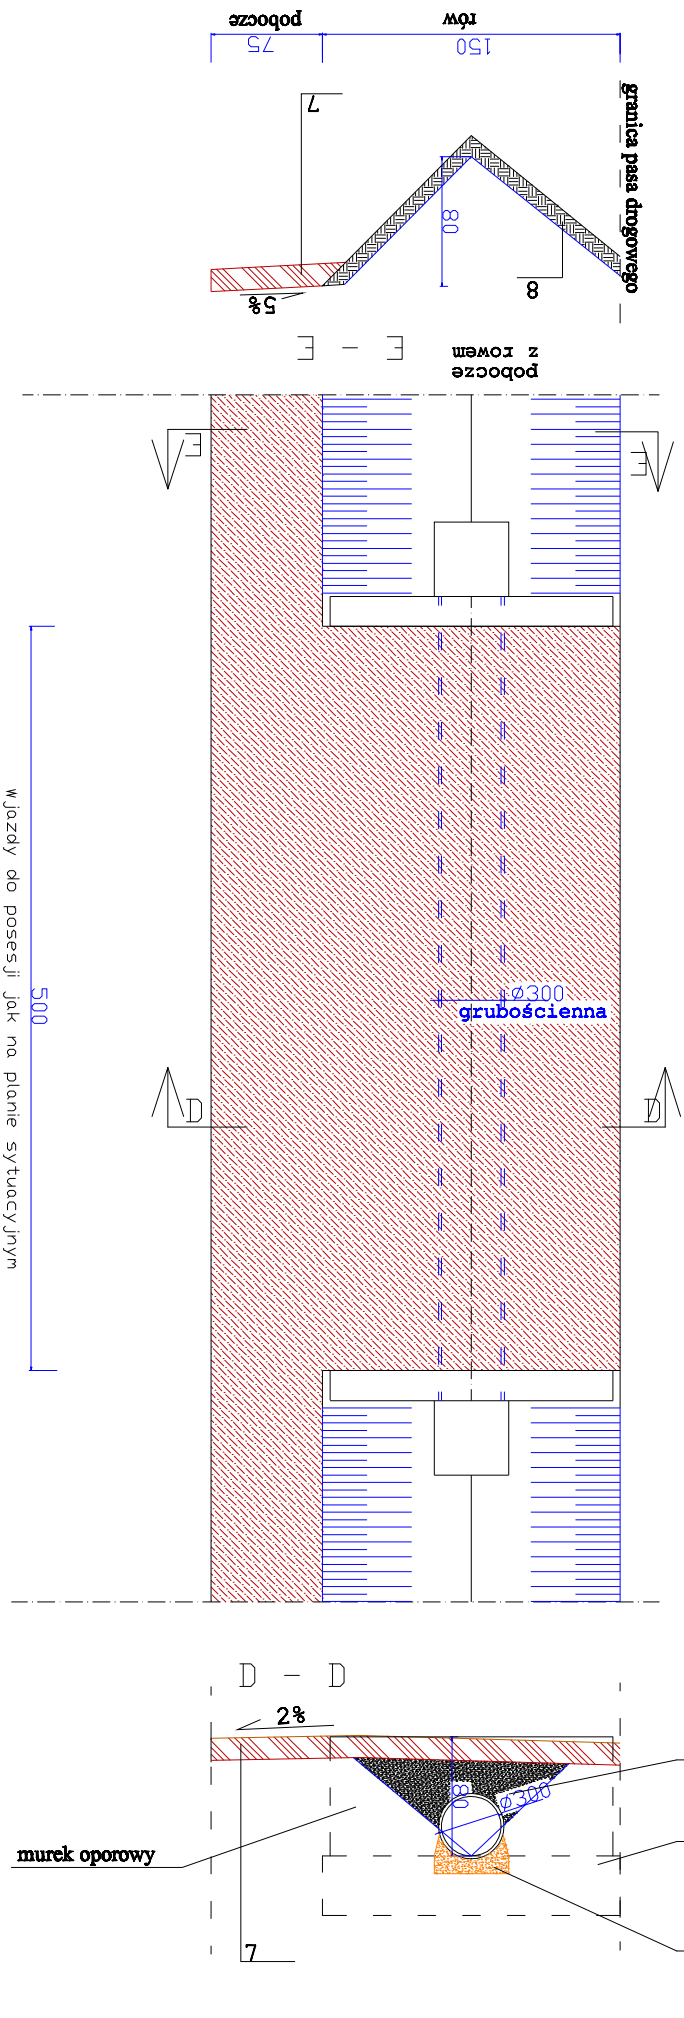

- OZNACZENIA:**
1. warstwa ścierna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm
 2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm
 3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm
 4. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm
 5. warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
 6. istniejąca nawierzchnia tłuczniowa po usuniętej nawierzchni asfaltowej
 7. pobocze z destruktu gr. 10 cm fr. 0-35 mm
 8. rów umocniony warstwą humusu gr. 10 cm
 9. grunt przepuszczalny - warstwa mrozochronna gr. 10 cm
 10. podsypka cementowo-piaskowa 1-ii-4 gr. 5 cm
 11. dren Ø150

Z. P. U. H. "PROFIL"		Czesław Buczek	
Inwestor :		98-200 Sieradz	
Zadanie :		URZĄD GMINY W PABIANICACH	
Nr zadania :		95-200 PABIANICE, UL. TOROWA 21	
Stadium :		PRZEBUDOWA DRUGI ETAP ODCINEK	
Branda :		II ETAP ODCINEK	
Długość :		PLOTKOWISKO - PETRYKOZY	
Tytuł rysunku :		PROJEKT BUDOWLANY	
Projektant :		DROGA GMINNA	
Autor opracowania :		Rysunek zjazdów przez row na pola	
Inż. Krawczyk Robert		widok z góry	
Inż. Buczek Czesław		upr-proj.2735/94	
Data		Rys. 3.10.	
07.2012		Skala	
		1:50	